



# SodaMaster

Die SodaMaster Auftisch-Geräte 100 und 200 werden auf dem Tresen, Theke, o.ä. aufgestellt. Wasserfilter und CO<sub>2</sub>-Flasche werden unter der Arbeitsplatte montiert. Über die drei elektrischen Taster kann, in der Version ohne IONOX Hygiene System, Stilles-, Medium- und Classic- Tafelwasser gezapft werden. Alle SodaMaster sind mit Ablauf ausgestattet der wahlweise genutzt werden kann. In der Version 200 kann der SodaMaster optional mit dem IONOX Hygiene-System ausgerüstet werden. In diesem Fall entfällt der mittlere Taster für Medium-Tafelwasser.



- 1) Tastfeld für Stilles-, Medium- und Classic- Tafelwasser
- 2) Druckerhöhungspumpe
- 3) Elektrokasten
- 4) Kühlblock mit Karbonator



- 5) Temperaturregler
- 6) Kühlrippen (mind. 10 cm Abstand zu Objekten)
- 7) Einschubschacht für Tropfzasse
- 8) Kompressor

## SodaMaster

Lieferumfang:  
CO<sub>2</sub>-Druckminderer, Wasserdrukminderer,  
Tropfzasse, Anschluss-Set

---

Gewicht  
SodaMaster 100: ca. 27 kg  
SodaMaster 200: ca. 40 kg

---

Abmessungen: B 27 x H 52 x T 51 cm

---

Gehäuse/Leitungen: Edelstahl (1.4301)

---

Wasseranschluss: 3/8" o. 3/4" AG Eckventil  
mit Rückflussverhinderer gem. DIN EN 1717

---

Stromversorgung: 230 VAC

# Aquatower

Das Standgerät Aquatower beinhaltet die gesamte Anlagentechnik, inkl. Wasserfilter und Wasseruhr, in einem kompakten Edelstahlgehäuse. Über die drei elektrischen Taster, kann in den Versionen ohne IONOX Hygiene System, Stilles-, Medium- und Classic- Tafelwasser gezapft werden.


Durch den einheitlichen modularen Aufbau, lassen sich alle SodaMaster-Aggregate durch den Unterbau zum Aquatower machen.

Alle Aquatower sind mit Ablauf ausgestattet der wahlweise genutzt werden kann.



- 1) Geöffneter Aquatower mit Aquapolish Filtersystem und Platz für eine kurze 10 kg CO<sub>2</sub>-Flasche
- 2) CO<sub>2</sub>-Druckminderer
- 3) Montageplatte AP
- 4) Anschlussklappe B 150 x H 250 mm

- 1) AP-Filtersystem
- 2) Netzabschluss
- 3) CO<sub>2</sub>-Flasche
- 4) CO<sub>2</sub>-Anschluss
- 5) Wasseranschluss

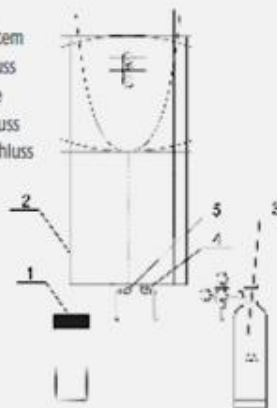

## Aquatower

Lieferumfang:  
CO<sub>2</sub>-Druckminderer, Wasserdrukminderer,  
AquaPolish-Wasserfiltersystem, Wasseruhr,  
Tropfzasse, Anschluss-Set

---

Gewicht  
Aquatower 100: ca. 42 kg  
Aquatower 200: ca. 65 kg

---

Abmessungen: B 27 x H 139 x T 51 cm

---

Gehäuse/Leitungen: Edelstahl (1.4301)

---

Wasseranschluss: 3/8" o. 3/4" AG Eckventil  
mit Rückflussverhinderer gem. DIN EN 1717

---

Stromversorgung: 230 VAC

# Trinkbrunnen

Der Trinkbrunnen ist ausschließlich in der Version 200 erhältlich und beinhaltet, ebenso wie der Aquatower, die gesamte Anlagentechnik inkl. Wasserfilter und Wasseruhr in seinem Edelstahlgehäuse. Die Arbeitsplatte in schwarzer Granit-Optik hat eine in der Zapfsäule integrierte Tropfzasse mit wahlweise nutzbarem Ablauf. Der Trinkbrunnen kann optional mit dem IONOX Hygiene-System ausgerüstet werden.



Abmessungen BHT:  
48 x 88/140 x 36 cm



## Technische Daten

### Aggregat: 100

Ausgabe: Still, Medium, Classic  
Kühlkompressor: 158 W  
Leistungsaufnahme: 230 W  
Zapfleistung: ca. 120 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 5°C: ca. 34 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 10°C: ca. 17 L/h

### Aggregat: 200

Ausgabe: Still, Medium, Classic  
Kühlkompressor: 284 W  
Leistungsaufnahme: 350 W  
Zapfleistung: ca. 120 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 5°C: ca. 70 L/h  
Dauerkühlleistung ΔT 10°C: ca. 35 L/h

SodaMaster® ist ein eingetragenes Warenzeichen von:

**IONOX®**

WASSER-TECHNOLOGIE

**neorex**

**Neorex GmbH****Feldhofweg 3****CH-4663 Aarburg**

wir sind	<b>Ihr Partner die Profis</b>	sind wir
----------	-----------------------------------	----------

Tel.: 062/791 30 22

Fax: 062/791 32 23

E-Mail: [info@neorex.ch](mailto:info@neorex.ch)**Website:** [www.neorex.ch](http://www.neorex.ch)